ふつうのフローリングとはすこし違うから…

知っておきたい RFシリーズの施工方法

使いどころを選ばないRFシリーズは利用しやすい反面、厚さ6ミリの無垢材のため、一般的なフローリングと比べると施工に少し注意が必要です。施工方法を間違えてしまうと後でトラブルになることも。しかし、ここでご紹介する手順に従って施工すればそんな心配も不要です。
（施工の際は製品に添付の施工要領書も必ず併せてお読みください）

Q. どうして施工方法を守る必要があるの？

A. RFシリーズは天然の無垢木材です。木材が本来持っている吸排湿の作用により伸縮する性質を持っていますので、施工方法を守らないとフローリング同士がぶつかりあって起きる突き上げ現象や、接着不良によるフローリングの反りやめくれなどの施工不良につながる恐れがあるからです。

Q. 施工に必要なものは？

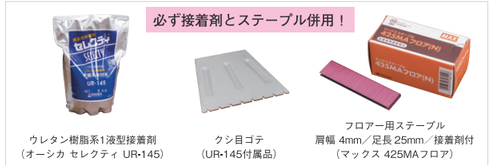

ウレタン樹脂系1液型接着剤
（オーシカ セレクティ UR-145）

クシ目ゴテ
（UR-145付属品）

フロアー用ステープル
肩幅 4mm／足長 25mm／接着剤付
（マックス 425MAフロア）

A. 必ず指定の接着剤（または同等品）を使用してください。また、指定サイズのフロアー用ステープルを併用してください。RFシリーズは通常の無垢フローリングに比べて薄いため、一般のステープルを使用すると割れるおそれがあります。

施工前の確認



下地は必ず捨て張り材が必要です。床下と下地が乾燥しているか確認してください。
既存フローリングへの追い張りも可能です。
※ARF・ORF・栗RFを石膏ボード下地の天井・壁に施工する場合は、9mm以上の合板を捨て張りしてください。



施工場所の気温が5℃以下の場合は接着不良のおそれがあるため施工を控えてください。

開梱後は早めに施工してください。湿度が高いと反りや膨張のおそれがあります。



施工前に仮並べをして色・柄のバランスを取ってください。

施工方法 ※写真は既存フロアの上に施工する場合の例を示します

下地面を清掃します。ホコリやゴミがあると接着不良の原因になります。

接着剤を下地に塗布します。接着剤はクシ目ゴテで均一にならしてください。



壁際は壁面から3〜5mmの隙間を開けて配置します。（巾木の厚みにより調整します）

巾木で隠れる位置にステープルを打ち、フローリングを固定します。

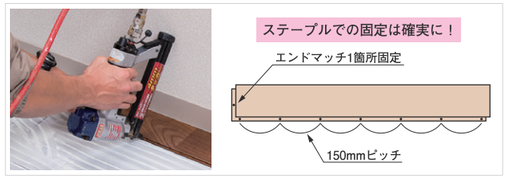

サネをステープルで固定します。長さ方向は150mmピッチで固定し、エンドマッチも1箇所固定します。

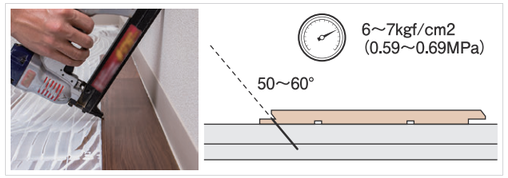

ステープルの打ち込み角度は50〜60°を厳守してください。タッカーのエアー圧は6〜7kgf/cm²（0.59〜0.69MPa）を目安として調整します。



2枚目以降はサネを合わせて施工しますが、木の伸縮がある為、ハンマー等で強く締め付けずに手で嵌め込む程度にしてください。



壁際は3〜5mmの隙間を空けて巾木で隠します。敷居や掃出し窓は3〜5mmの隙間を空けてコーキング処理または見切り材で隠します。



見切り材を使う場合は見切り材を入れる側のサネを切り落として3mm程度の隙間を空けます。見切り材は接着剤で固定します。

PRAIRIE HOMES
プレイリーホームズ 株式会社
www.prairie.co.jp
＜本　社＞ 〒461-0004　名古屋市東区葵 3-7-14 IMY ビル 7F（ショールーム 1F）　TEL：052-930-7855　FAX：052-930-7856
＜東　京＞ 〒150-0013　渋谷区恵比寿 3-28-2 Sreed EBISU2 2F（ショールーム 併設）　TEL：03-6447-7120
＜松　本＞ 〒390-1131　長野県松本市今井 5031　TEL：0263-50-3911　FAX：0263-50-3912

●表示価格に配送費・施工費・消費税は含まれません。　●製品改良のため、予告なしに価格の変更や商品の改廃をさせていただくことがあります。　●印刷の都合により、色合いなどが実際と多少異なる場合があります。

2026.2

フローリング：ARF ヨーロピアンアッシュ

厚さ6mmの無垢材
床・壁・天井にも

リーズナブルなのに
銘木も選べる

リノベーション フローリング RF シリーズ

Renovation Flooring series

＼ちょっとだけ無垢もステキ／

RF リノベーションフローリング シリーズ

POINT❶ 厚さ 6mm、リフォームに最適

厚さが 6mm の RF シリーズは既存フローリングの上にそのまま張っても建具などに干渉しにくいサイズ※。既存フローリングを剥がさずに施工すれば工期や手間などを大幅に削減可能です。また床だけでなく、天井・壁面にもお使いいただけるので利用シーンを選ばずに様々なプランに対応します。

※建具・施工の状況により建具のサイズ調整が必要な場合があります。

POINT❷ 上質感あふれる高級な無垢材

RF シリーズには上質な樹種をラインナップ。特にヨーロピアンアッシュ・チークは銘木と呼ばれる高級品です。施工後は上質感にあふれ「無垢にして良かった」と思えるでしょう。高級木ながら、厚さ 6mm・長さ 910mm とすることで比較的リーズナブルな価格となっています。

ARF ヨーロピアンアッシュ

高級家具に使われる隠れた銘木

要問合せ

PHFL1725　ARF ヨーロピアンアッシュ ワンピース スタンダードグレード リボスオイル塗装（クノスクリア）

PHFL1725　スタンダードグレード　リボスオイル塗装（クノスクリア）塗装・品番変更
定価 26,000 円／ケース（7,937 円／㎡）※1、※2

PHFL0771　スタンダードグレード　無塗装
定価 23,000 円／ケース（7,021 円／㎡）※1

6×90×910mm　ワンピースタイプ　40 枚（3.276 ㎡）/ケース
※1 若干の色差（白太など）・葉節があります。
※2 塗料の品番は #244-002 です。

合法性確認済
CO2 7.6kg-CO_2/m²

ORF オーク

フローリングの定番　虎斑が特徴のオーク

要問合せ

PHFL1724　ORF オーク ワンピース スタンダードグレード リボスオイル塗装（クノスクリア）

PHFL1724　スタンダードグレード　リボスオイル塗装（クノスクリア）塗装・品番変更
定価 30,000 円／ケース（9,158 円／㎡）※1、※2

PHFL0769　スタンダードグレード　無塗装
定価 27,000 円／ケース（8,242 円／㎡）※1

6×90×910mm　ワンピースタイプ　40 枚（3.276 ㎡）/ケース
※1 若干の色差（白太など）・葉節があります。
※2 塗料の品番は #244-002 です。

合法性確認済
CO2 7.5kg-CO_2/m²

TRF チーク

「木の王様」チークを使った RFシリーズの先駆け的存在

PHFL1732　TRF チーク リボスオイル塗装（クノスクリア）

PHFL1732　リボスオイル塗装（クノスクリア）塗装・品番変更
定価 37,000 円／ケース（11,294 円／㎡）※1、※2、※5

PHFL0355　キャラクターグレード　ウレタン塗装（クリア）
定価 36,000 円／ケース（10,989 円／㎡）※1、※3、※4

要問合せ

6×90×910mm　ユニタイプ　40 枚（3.276 ㎡）/ケース
※1 一部、ワンピースタイプが入ることがあります。
※2 かすり、若干の色差があります。
※3 トリートメント処理を施しています。
※4 色差（白太など）・かすりがあります。
※5 塗料の品番は #244-002 です。

合法性確認済
CO2 7.6kg-CO_2/m²

RF series LINE UP

＜RFシリーズ 断面図＞



＜アイコン表示について＞

要問合せ	原材料が希少なため大量には入荷できない、またはおおむね一年以内に販売終了予定の製品です。
合法性確認済	改正クリーンウッド法に基づく合法性確認済みの製品です。（対象製品のみ表示しています）
CO2 7.6kg-CO_2/m²	林野庁の「建築物に利用した木材に係る炭素貯蔵量の表示に関するガイドライン」に基づき、製品ごとの単位量あたりの炭素貯蔵量を表示しています。

リフォーム框

※受注生産品　※納期：約 2〜3 週間

		102×165×1,950mm	102×165×2,950mm
ORF用	ナラ N 色（PHFL1724 用）	PKO-R92N 定価 24,000 円 / 本	PKO-R93N 定価 45,200 円 / 本
	ナラ 無塗装	PKO-R92M 定価 23,100 円 / 本	PKO-R93M 定価 44,200 円 / 本
ARF用	タモ T 色（PHFL1725 用）	PKT-R92T 定価 25,500 円 / 本	PKT-R93T 定価 49,000 円 / 本
	タモ 無塗装	PKT-R92M 定価 23,100 円 / 本	PKT-R93M 定価 44,200 円 / 本
TRF用	チーク J 色（PHFL1732 用）	PKE-R92J 定価 36,900 円 / 本	PKE-R93J 定価 53,600 円 / 本
	チーク TR 色（PHFL0355 用）	PKE-R92TR 定価 36,900 円 / 本	PKE-R93TR 定価 53,600 円 / 本

※：単板貼りタイプです。

見切り材

9×30×2,000mm
※受注生産品　※納期：約 2〜3 週間

		9K	9T	9D
ORF用※1	リボスオイル塗装（アルドボスクリア）	9K-O-VCL 定価 11,000 円 / 本	9T-O-VCL 定価 14,200 円 / 本	9D-O-VCL 定価 15,700 円 / 本
	無塗装	9K-O-M 定価 6,300 円 / 本	9T-O-M 定価 9,400 円 / 本	9D-O-M 定価 11,000 円 / 本
ARF用※2	リボスオイル塗装（アルドボスクリア）	9K-T-VCL 定価 11,000 円 / 本	9T-T-VCL 定価 14,200 円 / 本	9D-T-VCL 定価 15,700 円 / 本
	無塗装	9K-T-M 定価 6,300 円 / 本	9T-T-M 定価 9,400 円 / 本	9D-T-M 定価 11,000 円 / 本
TRF用※2	ウレタン塗装（着色）	9K-T-MM 定価 10,200 円 / 本	9T-T-MM 定価 13,400 円 / 本	9D-T-MM 定価 14,900 円 / 本

※1：ナラ集成材を使用しています。　※2：タモ集成材を使用しています。

接着剤

F☆☆☆☆（4VOC基準適合）

品　名：オーシカ セレクティ UR-145（ウレタン樹脂系1液型接着剤）
入　数：20kg（5kg×4パック）／ケース（クシ目ゴテ付）　施工範囲：約50㎡／ 20kg